

**Power, Control &
Green Solutions**



Drives & Controls | Stokvis Group 

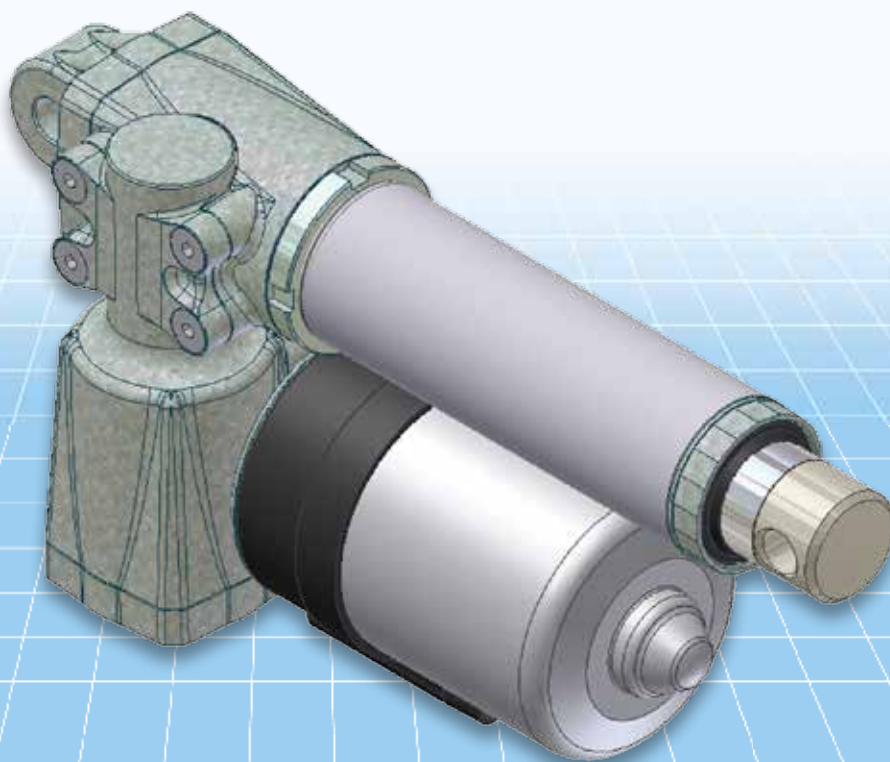
BÄREN



FÖRDER TECHNIK

**EL-serie
EV-serie
EC-serie**




Compacte actuators





NL


T +31(0)88 7865200
F +31(0)88 7865299
E info@elsto.eu


elsto.eu


Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	ELI1 IP65 CE 1.200 N 90 mm/s 300 mm 12 - 24 - 36V DC geïntegreerde eindschakelaars encoder	
Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	ELI1P IP65 CE 2.500 N 17 mm/s 300 mm 12 - 24 - 36V DC geïntegreerde eindschakelaars encoder	
Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	ELI2 IP65 CE ATEX 2.500 N 110 mm/s 800 mm 12 - 24 - 36V DC / 230VAC-1f - 230/400VAC-3f geïntegreerde- /magnetische eindschakelaars potmeter, encoder veiligheidsmoer	
Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	ELI2P IP65 CE 3.500 N 30 mm/s 700 mm 12 - 24 - 36V DC geïntegreerde- /magnetische eindschakelaars potmeter, encoder veiligheidsmoer	
Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	ELI3 IP65 CE ATEX 5.000 N 35 mm/s 700 mm 12 - 24 - 36V DC / 230VAC-1f - 230/400VAC-3f geïntegreerde- /magnetische eindschakelaars potmeter, encoder veiligheidsmoer	

Type	EV1	
Certificering		
Maximale kracht	7.500 N	
Maximale snelheid	80 mm/s	
Slaglengte	900 mm	
Aansluitspanning	12 - 24 - 36V DC / 230VAC-1f - 230/400VAC-3f	
Accessoires	geïntegreerde- /magnetische eindschakelaars potmeter, encoder koppelbegrenzer	

Type	9000E	
Certificering		
Maximale kracht	9.000 N	
Maximale snelheid	60 mm/s	
Slaglengte	1.000 mm	
Aansluitspanning	12 - 24 - 36V DC / 230VAC-1f - 230/400VAC-3f	
Accessoires	geïntegreerde- /magnetische eindschakelaars potmeter encoder	

Type	ELI5	
Certificering	IP65 CE ATEX	
Maximale kracht	15.000 N	
Maximale snelheid	100 mm/s	
Slaglengte	1.400 mm	
Aansluitspanning	90V DC / 230VAC-1f - 230/400VAC-3f	
Accessoires	mechanische- /magnetische eindschakelaars encoder veiligheidsmoer, overlastbeveiliging	

Type	ELI5P	
Certificering	IP65 CE ATEX	
Maximale kracht	15.000 N	
Maximale snelheid	250 mm/s	
Slaglengte	1.400 mm	
Aansluitspanning	90V DC / 230VAC-1f - 230/400VAC-3f	
Accessoires	mechanische- /magnetische eindschakelaars encoder veiligheidsmoer, overlastbeveiliging	

Type	ELI5A	
Certificering	IP65 CE ATEX	
Maximale kracht	15.000 N	
Maximale snelheid	250 mm/s	
Slaglengte	1.400 mm	
Aansluitspanning	90V DC / 230VAC-1f - 230/400VAC-3f	
Accessoires	mechanische- /magnetische eindschakelaars encoder veiligheidsmoer, overlastbeveiliging	

Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	EV2 10.000 N 40 mm/s 900 mm 230VAC-1f - 230/400VAC-3f geïntegreerde- /magnetische eindschakelaars potmeter, encoder koppelbegrenzer	
Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	EV3 25.000 N 55 mm/s 1.100 mm 230VAC-1f - 230/400VAC-3f geïntegreerde eindschakelaars potmeter encoder	
Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	EV9092 40.000 N 45 mm/s 1.500 mm 230VAC-1f - 230/400VAC-3f geïntegreerde eindschakelaars potmeter encoder	
Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	EL02 / EL03 IP65 CE 2.000 N / 5.000 N 100 mm/s / 30mm/s 800 mm / 700mm 12 - 24V DC magnetische eindschakelaars encoder	
Type Certificering Maximale kracht Maximale snelheid Slaglengte Aansluitspanning Accessoires	EC1...5 5.000 - 50.000 N 230 - 15mm/s 650 - 1.800 mm 230VAC-1f - 230/400VAC-3f geïntegreerde eindschakelaars potmeter encoder, handwiel	